

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

特性



标准电磁脉冲阀

- 标准化尺寸
- 经过验证的技术,结构紧凑,坚固且性能可靠

高质量产品

- 高效的喷吹性能
- 极低的压力损失
- 气源压力最低允许至0.2MPa

额外的选装

- 允许通过选装防爆型线圈,安装使用有防爆要求的环境
- 可以通过更换额外的气控端盖,使之快速成为气控脉冲阀

概述


电磁脉冲阀作为袋式除尘器清灰喷吹系统的压缩空气开关,受脉冲喷吹控制仪输出信号的控制,对滤袋逐排(室)喷吹清灰,使除尘器的阻力保

持在设定的范围之内,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。- DMF-Z系列直角式电磁阀脉冲,其进出口之间夹角为90度,适用于所有脉冲行

喷吹或者气箱式除尘器。- 具有最高的工作效率和最长的使用寿命。

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

型号代码

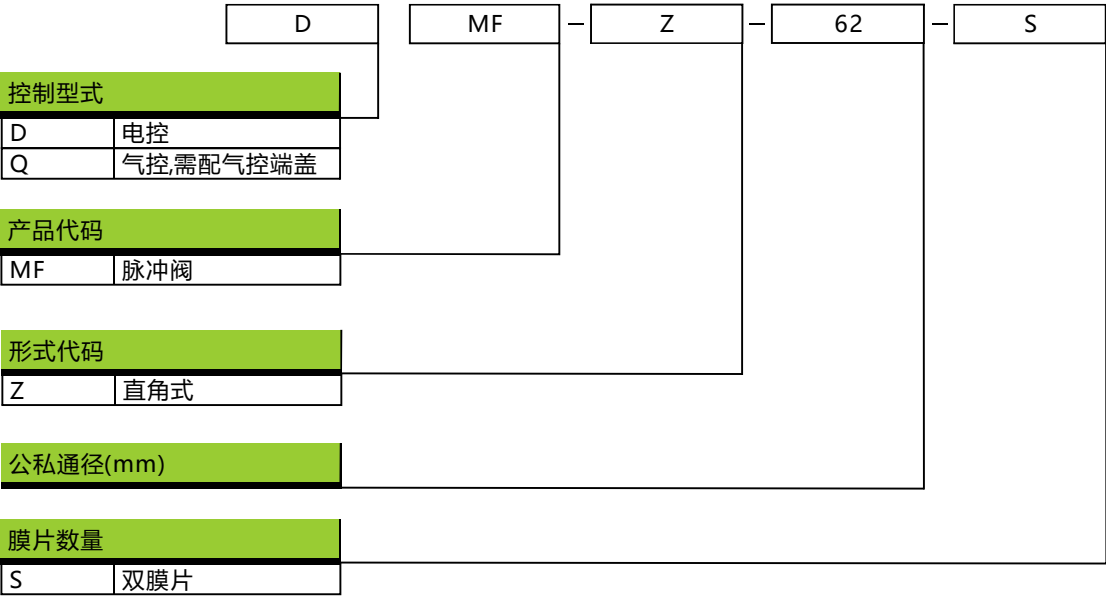

技术参数


主要技术参数									
公称通径(mm)	25		40		50		62		76
工作压力(Kgf/cm ²)	1~8推荐2~6								
工作介质	经过除水、过滤、并含有油雾的压缩空气								
介质和环境温度(°C)	25~80								
防护等级	IP65								
工作电压	DC24V、AC110V、AC220V								
膜片寿命	≥100万次或五年								
流量系数Kv	28		47		60		127		158
喷吹面积(m ²)	8~11		12~17		20~31		29~41		45~68
进出气口尺寸(mm)	G1"		G1½"		G2"		G2½"		G3"

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数

主要零件材料

剖面图

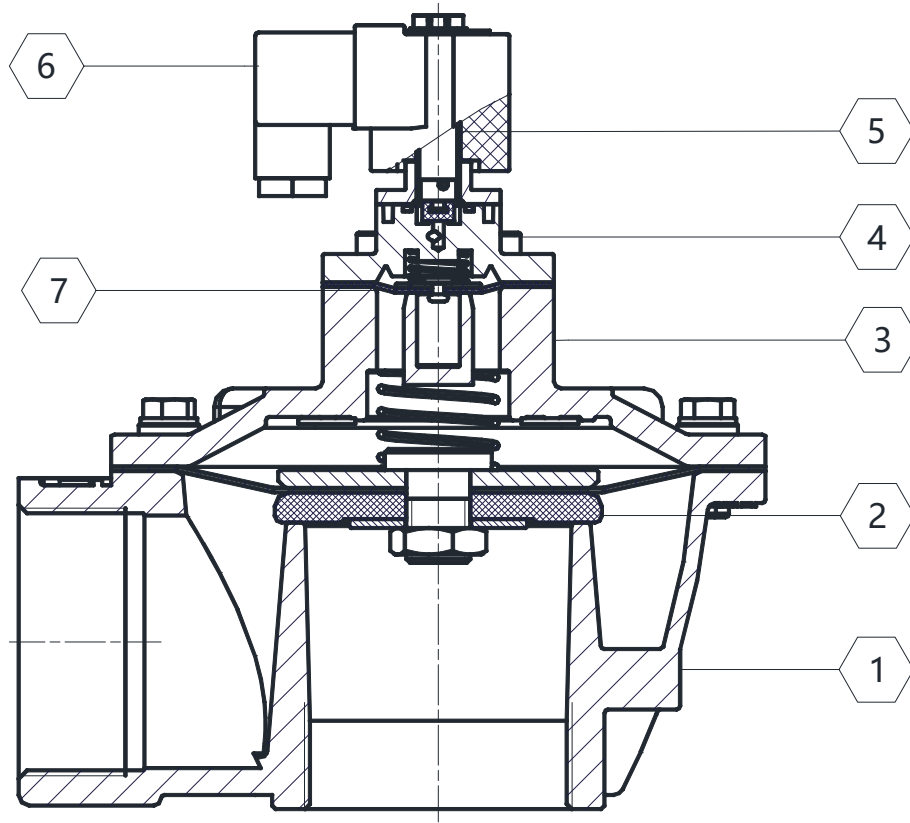


材料			
1 阀体	ADC12铝合金	2 大膜片组件	丁晴橡胶+尼龙
3 阀盖	ADC12铝合金	4 小端盖	ADC12铝合金
5 先导头	430R不锈钢	6 线圈	
7 小膜片组件	丁晴橡胶	- 弹簧	304不锈钢
- 紧固件	302不锈钢		


DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数

DMF-Z-25

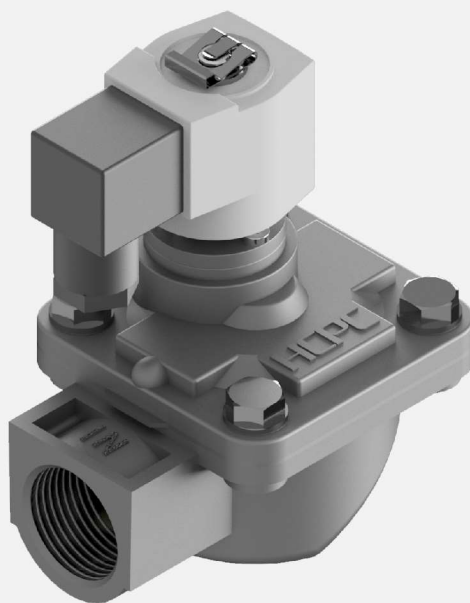


基本尺寸 DMF-Z-25

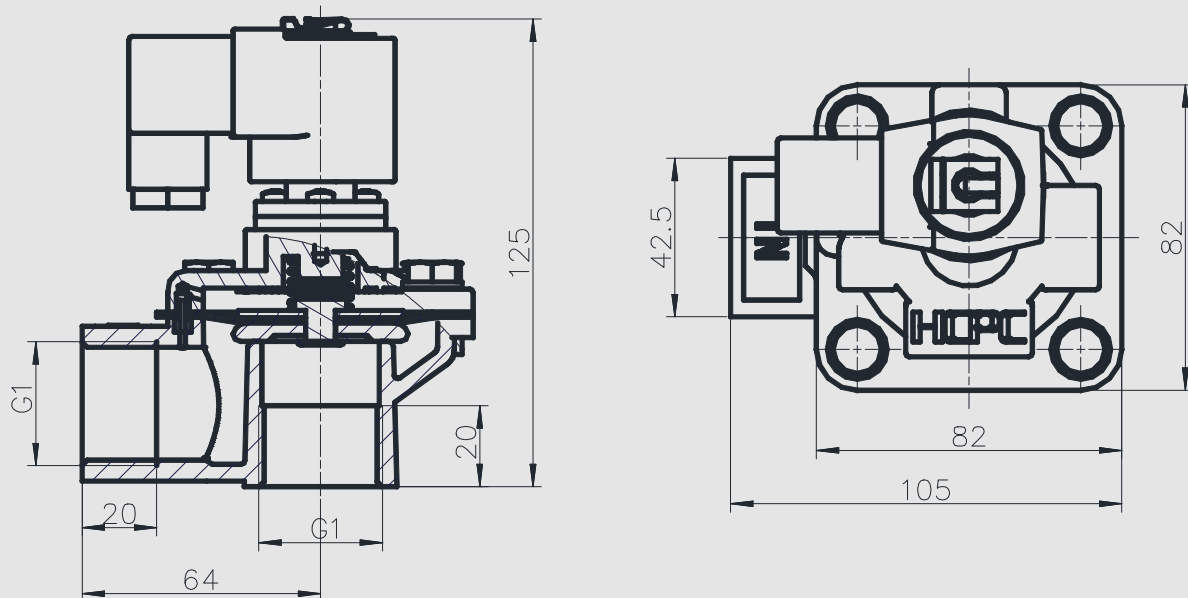

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数


DMF-Z-40S

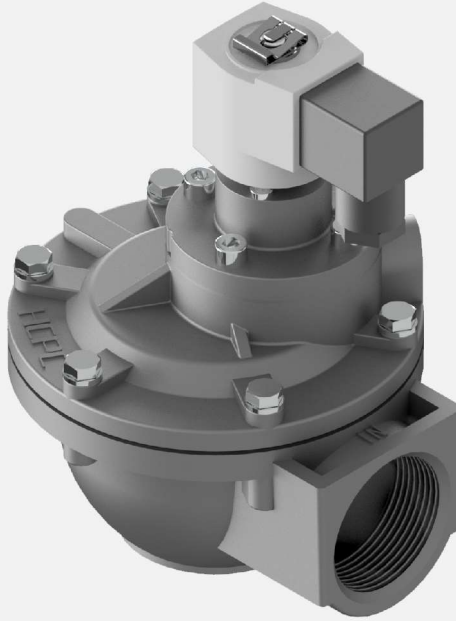

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

2.1


基本尺寸 DMF-Z-40S

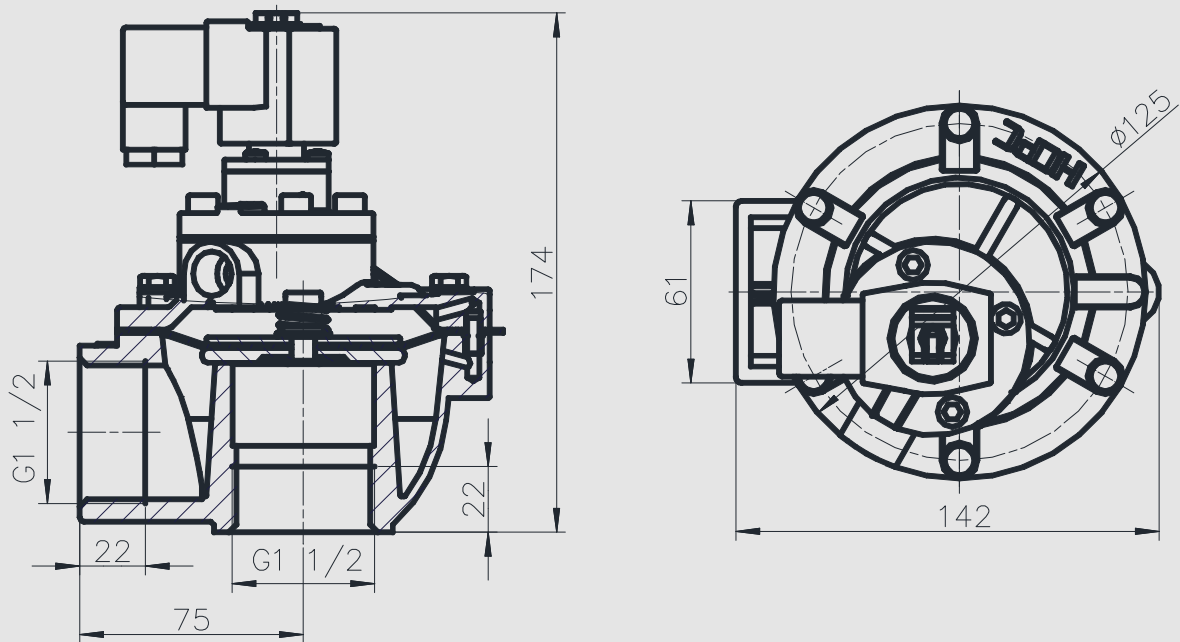



DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数

DMF-Z-50S

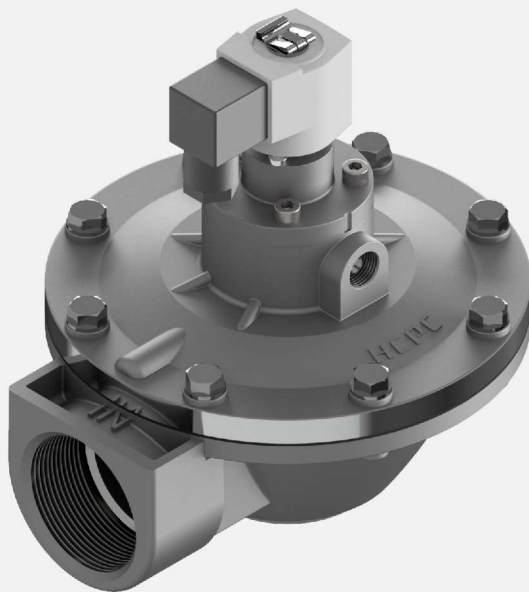

基本尺寸 DMF-Z-50S

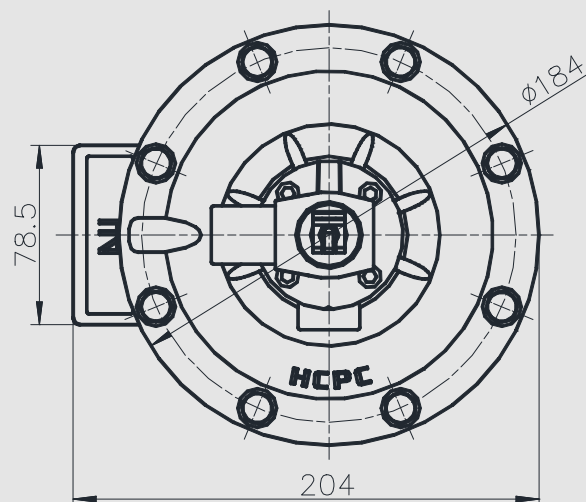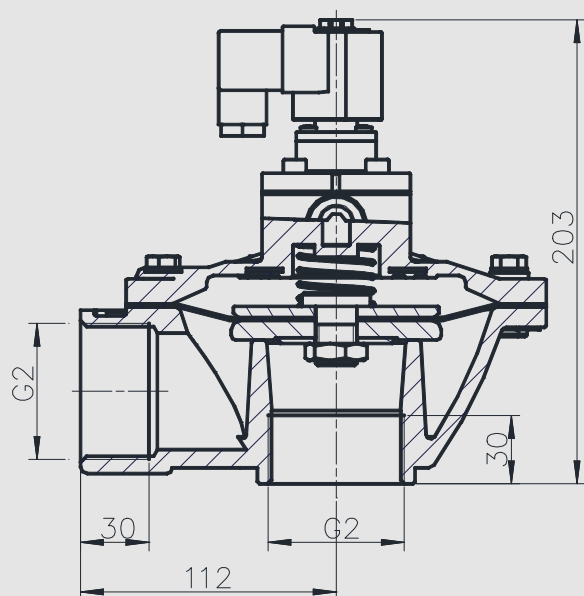

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数


DMF-Z-62S



DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

2.1

基本尺寸 DMF-Z-62S

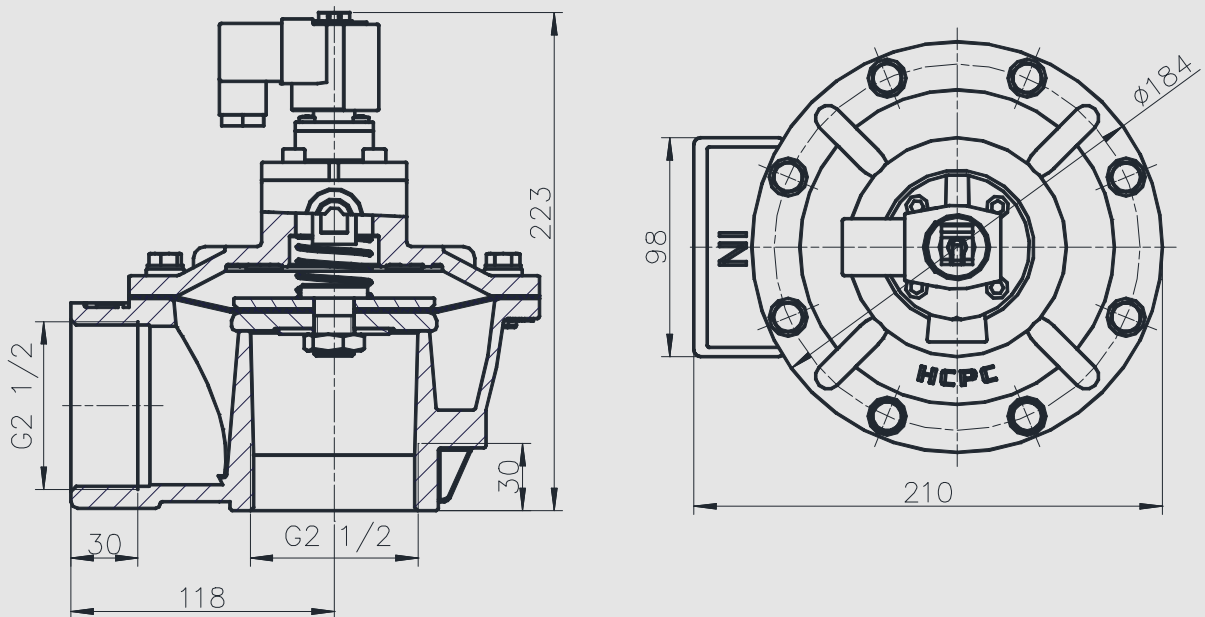

DMF-Z系列直角式电磁脉冲阀

技术参数

DMF-Z-76S



基本尺寸 DMF-Z-76S

