


4M系列板式电磁阀

特性

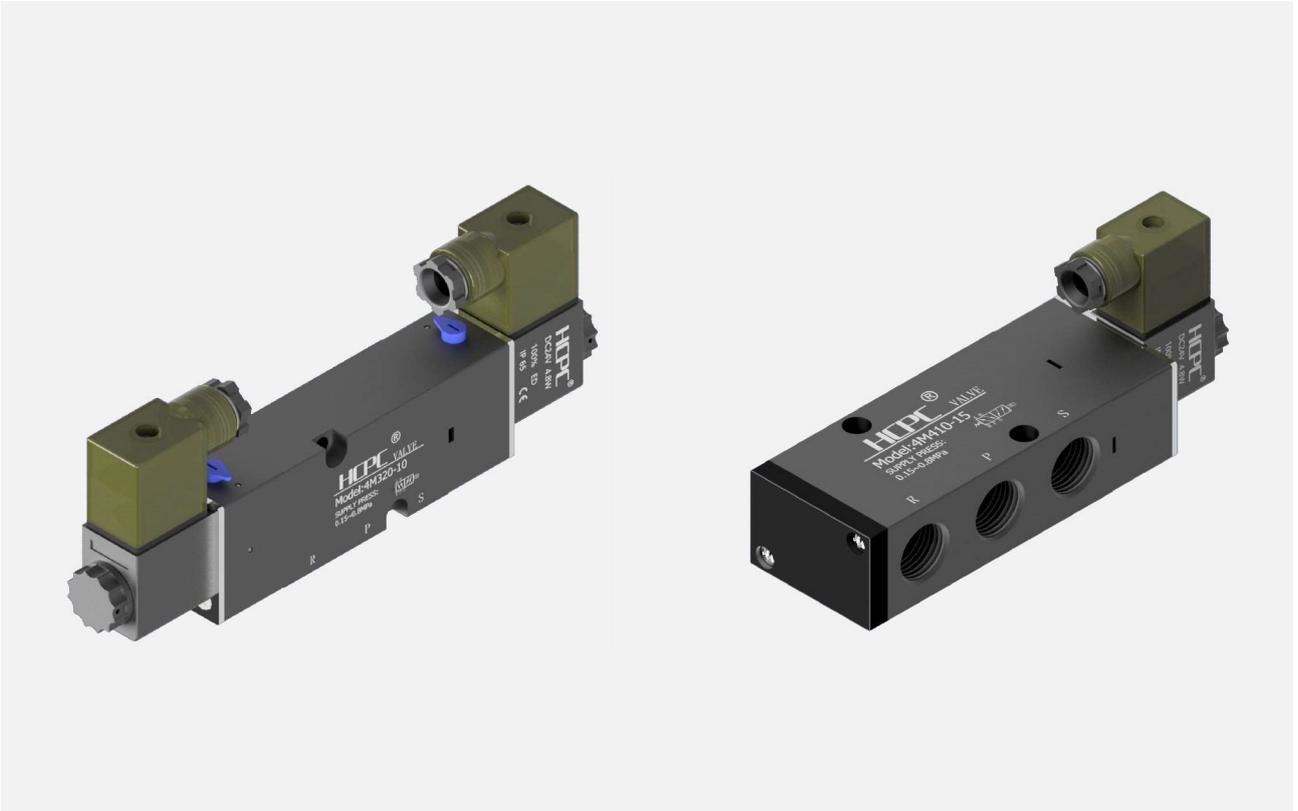

标准电磁阀

- 标准化尺寸
- 经过验证的技术,结构紧凑,坚固且性能可靠

高质量产品

- 内部先导式结构
- 密封性好,反应灵敏
- 摩擦阻力小,启动气压低,使用寿命长
- 无需加润滑油

安装便捷性

- 产品采用板式安装,可以集装式或直接安装于执行元件上使用
- 附设手动装置,便于现场安装调试

概述

4M系列电磁阀作为除尘设备之提升阀的控制元件,经过专门的设计,使之能方便地安装于提升阀气缸之上,使提升阀的安装集成化,简便化等。产

品内部结构采用特殊加工工艺,阀杆滑动时阻力小,启动压力小,密封件磨损小,使用寿命长。同时,产品配置手动装置,便于直接在现场进行手动安

装调试执行元件,产品亦可以集装式安装,统一进行控制现场执行元件(提升阀等)。

4M系列板式电磁阀

型号代码

规格代码		4M	二位五通电磁阀
系列代码		3	300系列
电控方式		10	双位置单电控
接管口径		10	G3/8"
工作电压		A	AC220V

4M - 3 - 10 - 10 - A

技术参数

主要技术参数			
型号	4M210-08/4M220-08	4M310-10/4M320-10	4M410-15/4M420-10
工作压力(Kgf/cm ²)	1.5~8推荐2~5		
工作介质	经过除水、过滤、并含有油雾的压缩空气		
介质和环境温度(°C)	-20.5~80		
防护等级	IP65		
工作电压	DC24V、AC110V、AC220V		
耐热等级	B级		
最高工作频率(次/秒)	5	4	3
有效截面积(m ²)	14	16	50
进气口尺寸(英制)	G1/4	G3/8	G1/2


4M系列板式电磁阀

技术参数


主要零件材料

剖面图

单电控型

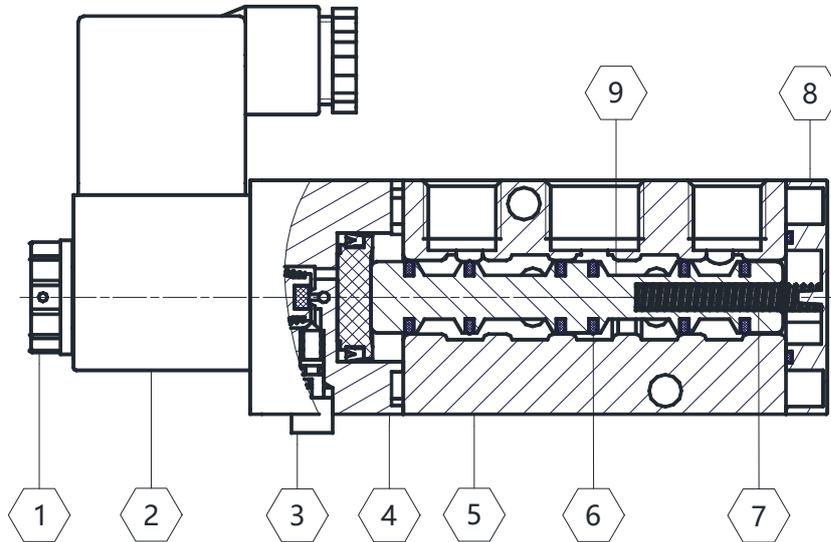

双电控型

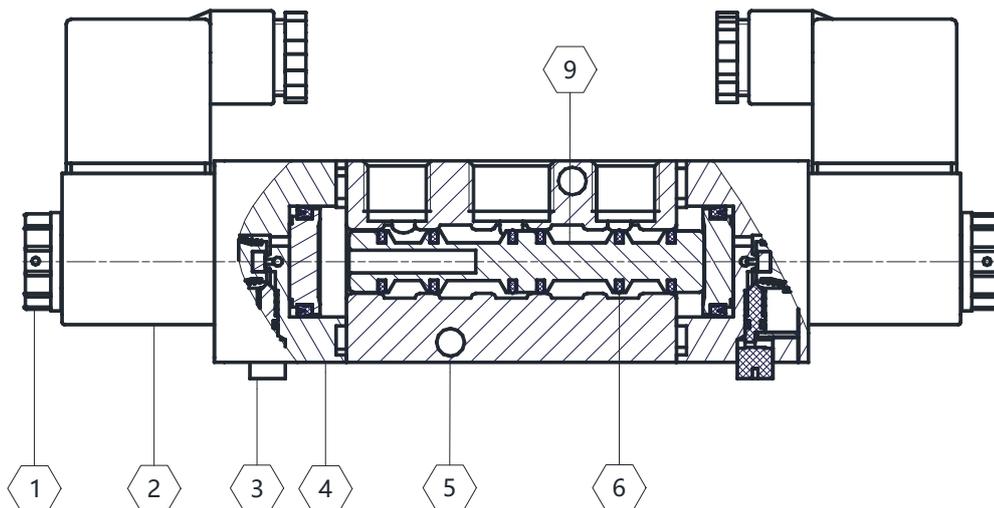


材料

1 固定螺帽	塑料	2 线圈	
3 手动销	塑料	4 先导头	430R不锈钢等
5 阀体	铝合金	6 密封圈	丁晴橡胶
7 弹簧	304不锈钢	9 阀杆	铝合金
- 紧固件	304不锈钢		


4M系列板式电磁阀

技术参数


基本尺寸 4M210-08

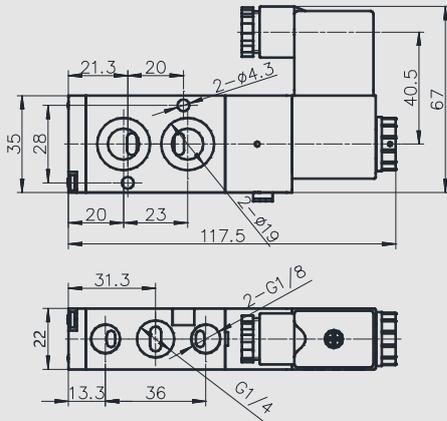


4M220-08

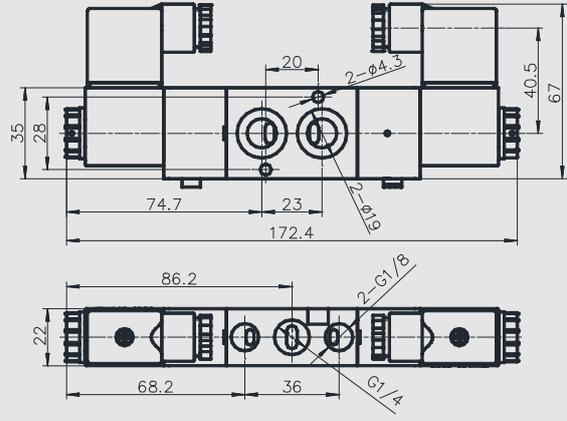


基本尺寸 4M310-10

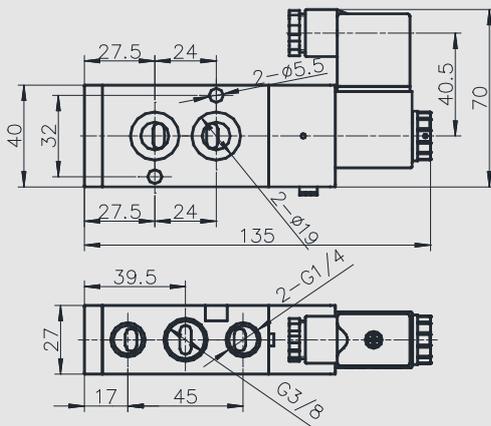

4M320-10

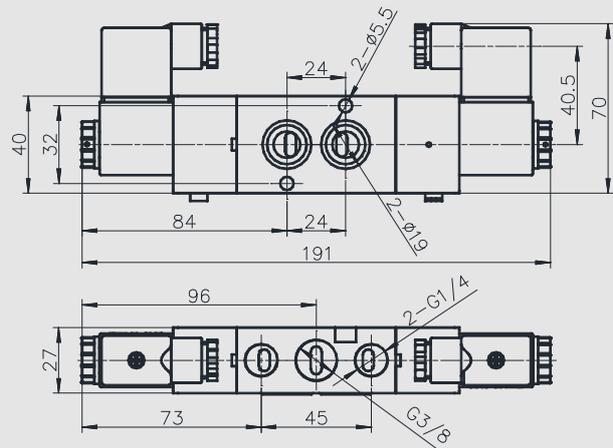

基本尺寸 4M410-15

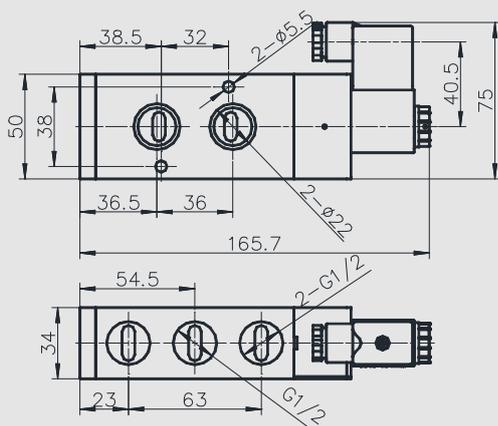

4M420-15

